

Special lubricating oil

Protecting your shredder cutting shafts.

NEO·15

SHREDDER OIL


เครื่องทำลายเอกสารจะเก็บฝุ่นกระดาษและสิ่งสกปรกต่างๆ บนใบมีด และแกนภายในเครื่อง การสะสมของสิ่งสกปรกนี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำลายเอกสาร Neo15 ช่วยหล่อลื่นใบมีดเครื่องทำลายเอกสารขณะที่ทำการย่อยและรับประกันประสิทธิภาพการย่อยที่ดีอย่างสม่ำเสมอเหมาะสำหรับการใช้งานหรือการทำงานต่อเนื่อง ช่วยดูดซับฝุ่นกระดาษที่ทำลาย จึงช่วยทำความสะอาดและบำรุงรักษาใบมีดและตัวเครื่องของเครื่องทำลายเอกสาร Neo15 น้ำมันหล่อลื่นใบมีดเครื่องทำลายเอกสารชนิดกลั่นอย่างดี ไม่มีสารเติมแต่ง ปราศจากอะโรมาติก น้ำมันชนิดพิเศษที่ให้การหล่อลื่นที่เหมาะสม สำหรับทำความสะอาดและหล่อลื่นใบมีดเครื่องทำลายเอกสาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

Physical Characteristics

Properties	Standard	Neo 15 Shredder Oil
ISO Viscosity Grade	ISO 3448	15
Specifications - Europ. Pharmacopoeia 3		Light Liquid Paraffin
Specifications - US Pharmacopoeia 29, 30		Light Mineral Oil
Density @15°C kg/m3	ISO 12185	850
Flashpoint (COC) °C	ISO 2592	180
Pour Point °C	ISO 3016	-12
Kinematic Viscosity @40°C mm2/s	ISO 3104	15
Kinematic Viscosity @100°C mm2/s	ISO 3104	3.3

A น้ำมันหล่อลื่นใบมีดเครื่องทำลายเอกสาร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ น้ำมันชนิดพิเศษที่ให้การหล่อลื่นที่เหมาะสมของใบมีดเครื่องทำลายเอกสาร

B ใบมีดเครื่องทำลายเอกสาร การหล่อลื่นชุดใบมีด เป็นประโยชน์อย่างมาก ช่วยยืดอายุและยังคงประสิทธิภาพของเครื่องให้ใช้ได้ยาวนาน

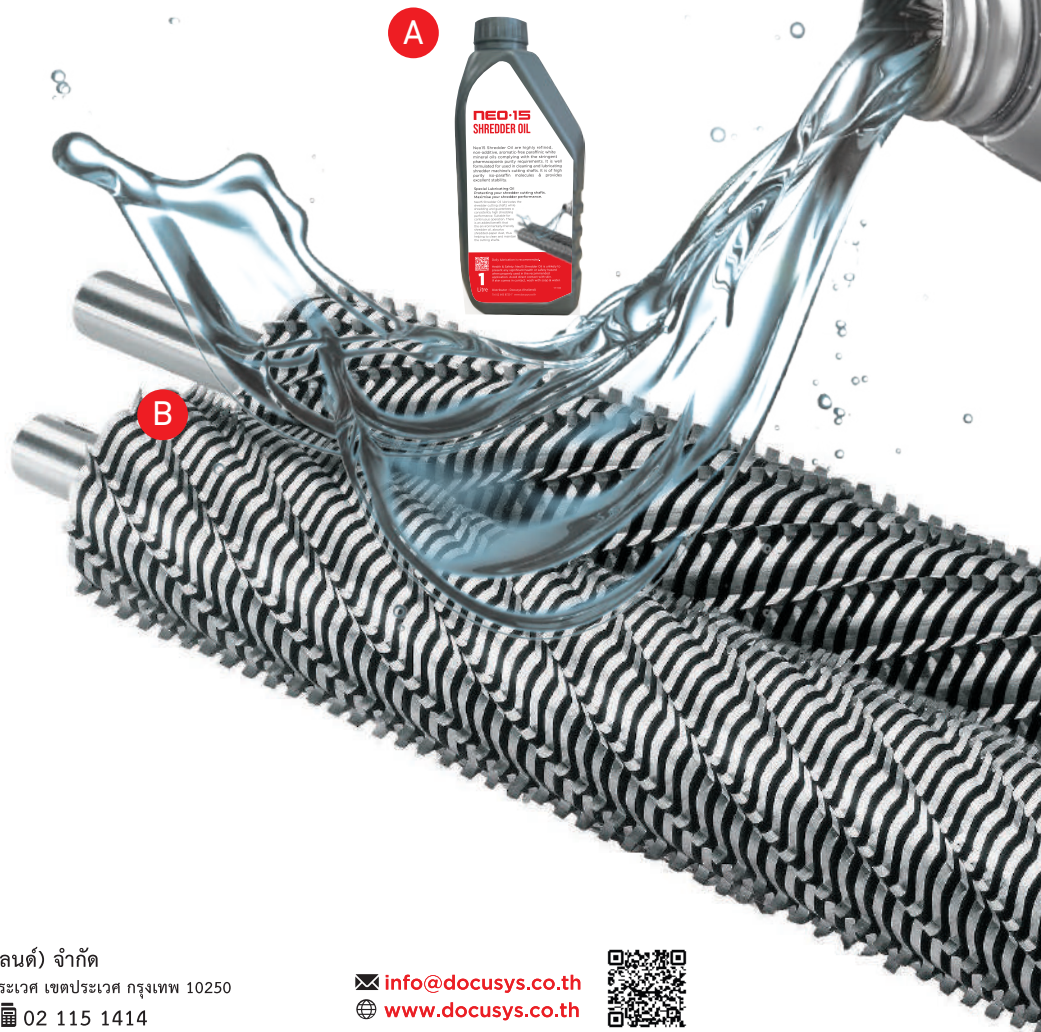

3 วิธี

ในการบำรุงรักษาใบมีดเครื่องทำลายเอกสาร



วิธีที่ 1

เทลงบนกระดาษ

1. เทน้ำมันเครื่องทำลายเอกสาร Neo15 3 มล.
ลงบนกระดาษแบบซิกแซก
2. ใส่กระดาษที่มีน้ำมันลงเครื่องทำลายเอกสาร
3. ใส่กระดาษที่ต้องการทำลายตามลงไป
4. แนะนำให้ทำทุกวัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถุงภายใน



วิธีที่ 2

หยอดน้ำมันลงใบมีดตัดโดยตรง

1. ยกฝา safety
2. เทน้ำมันเครื่องทำลายเอกสาร Neo15 3 มล.
3. ปิดฝา safety ลง
4. กดปุ่ม R ค้างไว้ 5-10 วินาที เพื่อให้ น้ำมันหล่อลื่นกระจายไปทั่วใบมีดตัด
5. แนะนำให้ทำทุกวัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถุงภายใน



วิธีที่ 3

สำหรับรุ่นที่มีระบบปั้มน้ำมันอัตโนมัติ

1. ทำการเปิดฝาขวดน้ำมันออก
2. ทำการเปลี่ยนขวดน้ำมันเป็น Neo15 หรือทำการเทยังขวดน้ำมันเดิม
3. ทำการปิดฝาขวดน้ำมัน
4. กดปุ่ม R ค้างไว้ 10-20 วินาที เครื่องจะทำการดูดน้ำมันเข้าไปภายในเครื่อง และเครื่องจะทำการฉีดน้ำมันหล่อลื่นใบมีดให้อัตโนมัติ

*วิธีที่ 1 และ วิธีที่ 2 เปลี่ยนฝาเป็นแบบกรวย เพื่อง่ายกับการใช้งาน
ซึ่งฝากรวยมีอยู่ใบบรรจุภัณฑ์ หรือติดต่อที่พนักงานขาย



Scan here to watch the video.

NEO-15 SHREDDER OIL
Solution to Prolong Your Shredder Life