

Modern Solution for Modern Business Advertising

**Digital Signage / Interactive Whiteboard / LED Display**



TRULY AFFORDABLE  
**BUY OR RENT**  
FROM US NOW!

## จอและป้ายโฆษณาดิจิทัล

ที่มีให้เลือกหลากหลายถึง **10** รูปแบบ  
หลายขนาดหน้าจอและเงื่อนไข ราคาที่ดีที่สุด

### เมื่อพูดถึง **Digital Signage**

เรามีให้เลือกครอบคลุมทุกธุรกิจ คุณสมบัติครบถ้วน ใช้งานได้หลากหลาย  
โฆษณาได้ทุกที่ ทุกเวลา

เหมาะสำหรับ

-  โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท
-  โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
-  ร้านอาหาร
-  โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาล
-  ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า
-  โรงแรม

# Digital Signage ป้ายโฆษณาดิจิตอล



## FLOOR STANDING

ป้ายดิจิตอลแบบตั้งพื้น ดีไซน์เรียบหรู เปิดเครื่องใช้งานได้ทันที

- ✓ หน้าจอมีหลายขนาด 43"/ 49"/ 55"/ 65"/ 75"
- ✓ ค่าความสว่าง 450 Nits
- ✓ ควบคุมผ่านระบบ Cloud App



Available in  
Android and Windows



## FLOOR STAND POSTER (FULL SCREEN)

ป้ายดิจิตอลแบบตั้งพื้น ภาพขนาดใหญ่ดูใจ  
ใส่รายละเอียดได้เยอะ แต่ประหยัดพื้นที่

- ✓ หน้าจอมีหลายขนาด 64"/ 69"/ 75"
- ✓ ค่าความสว่าง 450 Nits
- ✓ ควบคุมผ่านระบบ Cloud App



## DOUBLE-side FLOOR STAND

ป้ายดิจิตอลแบบตั้งพื้น เหมาะกับติดหน้าร้าน  
หรือที่มีแสงมาก

- ✓ หน้าจอมีหลายขนาด 43", 49", 55", 65", 75"
- ✓ ค่าความสว่าง 700 Nits (ด้านหลัง 300 Nits)
- ✓ ควบคุมผ่านระบบ Cloud App



**Touch screen**  
ตอบสนองกับการใช้งานลูกค้าแต่ละท่าน



**4mm protection**  
หน้าจอกระจกนิรภัยเทมเปอร์



**178° viewing angle**  
มองจากมุมไหนก็เห็น



**Built with speaker**  
สำหรับโฆษณา หรือ วีดีโอที่มีเสียง



**High-definition Display**  
ความละเอียดภาพ 1920x1080



**Aluminium alloy frame**  
แข็งแรง ทนทาน ป้องกันน้ำ



**Software update**  
ผลิตมารองรับกับอนาคต  
สามารถอัปเดตโปรแกรมได้



**Screen scale**  
ขนาดหน้าจอเหมาะสมกับการใช้งาน



วางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  
มีแบบสั่งประกอบเป็น Video Wall




## WALL MOUNT

ป้ายดิจิตอลแบบติดผนัง อาคาร ลิฟ มีอุปกรณ์เสริมทำเป็น Directory

- ✓ หน้าจอมีหลายขนาด 15.5" / 21.5" / 32" / 43" / 49" / 55" / 65" / 75" / 85" / 98"
- ✓ ค่าความสว่าง 450 Nits
- ✓ ควบคุมผ่านระบบ Cloud App

อุปกรณ์เสริม ฐาน K-Base

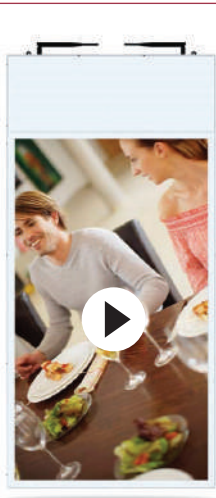

Side A

Side B

## WINDOW DISPLAY

ป้ายดิจิตอลแบบแขวน เหมาะกับติดหน้าร้าน หรือที่มีแสงมาก  
มีทั้งเลือกทั้งแบบจอ 1 ด้าน หรือจอ 2 ด้าน




- ✓ หน้าจอมีหลายขนาด 43" / 49" / 55"
- ✓ ค่าความสว่าง 700 Nits (ด้านหลัง 350 Nits)
- ✓ ควบคุมผ่านระบบ Cloud App

## PORTABLE

ป้ายดิจิตอลแบบขาตั้ง ดีไซน์โมเดิร์น  
เหมาะสำหรับธุรกิจคาเฟ่, ร้านเบเกอรี่, งานออกบูธแสดงสินค้า

- ✓ หน้าจอมีหลายขนาด 43" / 49" / 55"
- ✓ ค่าความสว่าง 450 Nits
- ✓ ควบคุมผ่านระบบ Cloud App

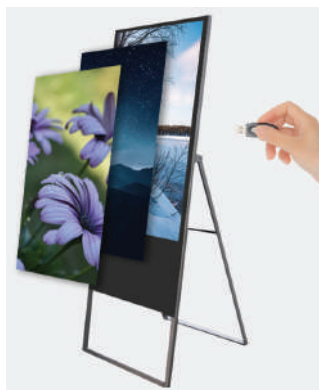

### User Friendly & Any File Format

- > การทำไฟล์ง่าย แคลกรและวาง
- > ใครๆ ก็สามารถทำเองได้
- > รองรับทั้งภาพ วิดีโอ
- > รองรับ link website, youtube, IG



### Remote Publishing & SMART Split Screen

- > จัดวาง ออกแบบ
- > แบ่งสัดส่วนได้ตามความต้องการ



### Web/Online/Android/USB

- > ทำงานได้หลากหลายรูปแบบ online, PC, USB
- > ปรับเปลี่ยนได้ทันที ทุกเวลา
- > กรณีมีมากกว่า 1 เครื่องหรือ 1 สาขา ส่งไฟล์งานไปเปิดได้พร้อมกันทันที



Android & Windows system  
ใช้งานง่าย ไม่ต่างจากสมาร์ทโฟน



Information  
ง่ายต่อการจัดการระบบ และจัดเก็บข้อมูล



Display  
รองรับไฟล์



รูปภาพ  
วิดีโอ  
youtube IG

## RECHARGEABLE

ป้ายดิจิตอลมีแบตเตอรี่ในตัว  
สามารถย้ายสถานที่ได้ง่าย จอแบบหมุนได้

- ✓ หน้าจอมีหลายขนาด 21.5" / 27" / 32"
- ✓ ค่าความสว่าง 350 Nits มุมมอง : 178°/178°
- ✓ ใช้งานต่อเนื่อง 5-6 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก



- ✓ Livestreaming
- ✓ Fitness
- ✓ Online classroom
- ✓ Moveable TV
- ✓ Working
- ✓ Screencasting



## WALL MOUNT OUTDOOR

ป้ายดิจิตอลแบบติดผนัง สำหรับงานติดตั้งภายนอกอาคาร  
ป้องกันน้ำ มองเห็นได้ทั้งระยะใกล้ และไกล

- ✓ หน้าจอมีหลายขนาด 21.5" / 43" / 49" / 55" / 65" / 75" / 86" / 98"
- ✓ ค่าความสว่าง 3,000 Nits



- ✓ ป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น IP65
- ✓ ควบคุมผ่านระบบ Cloud App



## FLOOR STAND OUTDOOR

ป้ายดิจิตอลแบบตั้งพื้น สำหรับงานติดตั้งภายนอกอาคาร  
ป้องกันน้ำ มองเห็นได้ทั้งระยะใกล้ และไกล

- ✓ หน้าจอมีหลายขนาด 43" / 49" / 55" / 65" / 75" / 85"
- ✓ ค่าความสว่าง 3,000 Nits
- ✓ ป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น IP65
- ✓ ควบคุมผ่านระบบ Cloud App



Split Screen



Two split screen



Three split screen



Multi split screen

# LED DISPLAY

## INDOOR-OUTDOOR

### ป้ายโฆษณา

แบบติดตั้งภายในและภายนอก ป้องกันน้ำ สำหรับมองระยะไกล

- สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ จอ LED

- ติดตั้งได้ทั้ง Indoor/Outdoor

- อายุการใช้งานยาวนาน




Professional Brightness

สีสดใส คมชัด อลังการทุกมิติ




Customize Side

ได้ตามขนาดและพื้นที่ ที่ต้องการ

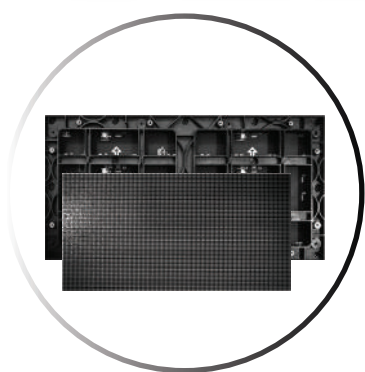

LED Panel

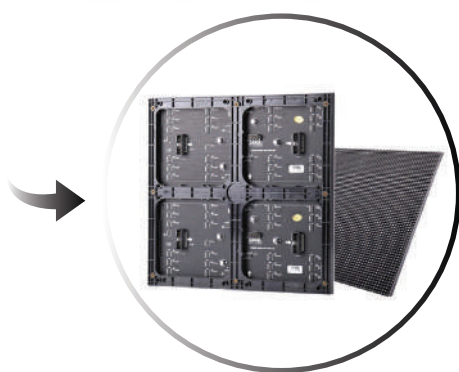

LED Cabinet



LED Display Screen

### LED Indoor

ป้ายแบบติดตั้งภายในอาคาร สำหรับมองระยะไกล  
เหมาะสำหรับฉากหลัง แสดงภาพนิ่ง เคลื่อนไหว


- ✓ ความสว่าง 800 - 2,200 Nits
- ✓ Pixel Pitch 1.86 - 6 mm
- ✓ ระยะการมองเห็น 2 -150 เมตร
- ✓ ความละเอียดภาพ Full HD / 2K / 4K
- ✓ รองรับการทำงาน 24/7
- ✓ อายุการใช้งาน 75,000 - 100,000 ชั่วโมง



### LED Outdoor

ป้ายแบบติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับมองระยะไกล  
เหมาะสำหรับโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือลานกิจกรรม

- ✓ ความสว่าง 4,500-10,000 Nits
- ✓ Pixel Pitch 2.5 - 10 mm
- ✓ ป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น IP65
- ✓ ระยะการมองเห็น 3 -150 เมตร
- ✓ ความละเอียดภาพ Full HD / 2K / 4K
- ✓ รองรับการทำงาน 24/7
- ✓ อายุการใช้งาน 75,000 - 100,000 ชั่วโมง

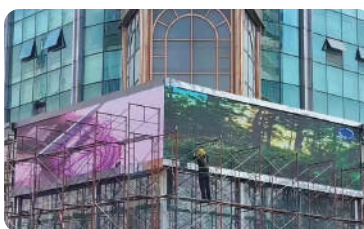

# Interactive Whiteboard หน้าจออัจฉริยะ "ทัชสกรีน"

**5 Function  
in One Design**



Scan here to watch the video



การเขียนเป็นธรรมชาติ  
อย่างชาญฉลาด



เพลิดเพลินกับการเขียน ใช้งานง่าย  
มาพร้อมกับอินพุตหลายรูปแบบ

หน้าจอ 4K Ultra HD Screen



การแสดงผลคมชัด  
ความละเอียด 3,840 x 2,160 pixel



การโต้ตอบหลายหน้าจอ

ทำงานร่วมกันได้หลายอุปกรณ์  
ให้การทำงานและการประชุมมีประสิทธิภาพ



ระบบสัมผัส

ระบบสัมผัสแบบมัลติทัช ทำงานพร้อมกัน  
หลายช่องทาง (เขียน ลบ ย่อ ขยาย ย้ายวัตถุ)



ตอบโต้การประชุมออนไลน์  
ได้ทั้งเดี่ยว หรือเป็นหมู่คณะ

รองรับแอปการประชุม ช่วยจัดการ  
ประชุมออนไลน์ที่รวดเร็ว สะดวก



คำอธิบายประกอบการประชุม  
ได้อย่างอัจฉริยะ

เขียนข้อความเพิ่มเติมบนรูปภาพ หรือ  
เอกสารการประชุมได้อย่างง่ายดาย

รองรับทุกขนาด ทุกโซลูชัน

ขนาด 55" 65" 75" 85" 86" 98"


อุปกรณ์เสริม (Option)



กล้อง  
และ ไมโครโฟน Built-in



ขาตั้ง มีล้อเลื่อน



Smart Pen



OPS  
ระบบปฏิบัติการ (Windows)



Display Sharing



คุณสมบัติของเครื่อง Interactive Whiteboard



| รุ่น                                   |                         | NS55                                                                     | NS65             | NS75               | NS86               | NS98                |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ขนาดจอ (นิ้ว)                          |                         | 55"                                                                      | 65"              | 75"                | 86"                | 98"                 |
| พื้นที่แสดงผลของจอ (กว้าง x สูง) มม.   |                         | 1200 x 680                                                               | 1420 x 800       | 1650 x 920         | 1890 x 1060        | 2150 x 1210         |
| ชนิดหน้าจอ                             |                         | Backlight Type (DLED)                                                    |                  |                    |                    |                     |
| ระบบหน้าจอสัมผัส Sensor                |                         | เทคโนโลยีที่สกรีนรูปแบบอินฟราเรด IR (Infrared)                           |                  |                    |                    |                     |
| ความละเอียดหน้าจอ (Resolution)         |                         | 3,840 x 2,160 (4K)                                                       |                  |                    |                    |                     |
| อัตราส่วนภาพ (Display Ratio)           |                         | 16 : 9                                                                   |                  |                    |                    |                     |
| ความสามารถแสดงสี (Color Depth)         |                         | 1.07 พันล้านสี (1.07 Billion Colors (10-bit Depth) with HDR 10)          |                  |                    |                    |                     |
| อัตราส่วนความคมชัด (Contrast Ratio)    |                         | 4,000 : 1                                                                |                  |                    |                    |                     |
| อัตราความเร็วในการตอบสนองภาพ           |                         | การสัมผัส ≤8ms                                                           |                  |                    |                    |                     |
| ความสว่างจอภาพ (Brightness)            |                         | 400cd/m2                                                                 | 400cd/m2         | 400cd/m2           | 400cd/m2           | 400cd/m2            |
| สัมผัสหน้าจอพร้อมกันสูงสุด             |                         | 40 point touch                                                           |                  |                    |                    |                     |
| วัสดุหน้าจอ                            |                         | tempered glass หนา 4 มิลลิเมตร                                           |                  |                    |                    |                     |
| หน้าจอภาพเป็นแบบ                       |                         | anti glare / Intelligent eye protection                                  |                  |                    |                    |                     |
| ลำโพง Stereo Sound ในตัว               |                         | 8Ω/15W x 2                                                               |                  |                    |                    |                     |
| อายุการใช้งาน                          |                         | 50,000 hours                                                             |                  |                    |                    |                     |
| Build-in Camera (Option)               |                         | 8 ล้าน พิกเซล (48 ล้าน พิกเซล เมื่อเชื่อมต่อกับ OPS)                     |                  |                    |                    |                     |
| ไมโครโฟน                               |                         | Array 8 ตัว                                                              |                  |                    |                    |                     |
| มุมมองของจอภาพ                         |                         | 178 °                                                                    |                  |                    |                    |                     |
| Input                                  | RS-232                  | 1 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | RJ45                    | 1 ช่อง รองรับการทำงานเชื่อมต่อบนเครือข่าย 10/100/1000                    |                  |                    |                    |                     |
|                                        | HDMI 2.0                | 1 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | MIC                     | 1 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | USB 2.0                 | 2 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
| Output                                 | Line out                | 1 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | USB TOUCH               | 1 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | HDMI OUT                | 1 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | USB 3.0                 | 2 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
| Port ด้านหน้า                          | USB 2.0                 | 1 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | HDMI 2.0                | 1 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | USB TOUCH               | 1 ช่อง                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | Type - C                | 1 ปุ่ม                                                                   |                  |                    |                    |                     |
| ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง                  |                         | 1 ปุ่ม                                                                   |                  |                    |                    |                     |
| หน่วยประมวลผล                          |                         | Quad core ARM Cortex-A72 + Quad core Cortex- A53                         |                  |                    |                    |                     |
| หน่วยประมวลผลประมวลกราฟิก              |                         | GPU Mali G52                                                             |                  |                    |                    |                     |
| ระบบปฏิบัติการ                         |                         | Android 14                                                               |                  |                    |                    |                     |
| หน่วยความจำ (RAM)                      |                         | DDR4 8G                                                                  |                  |                    |                    |                     |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่อง (ROM) |                         | 128GB                                                                    |                  |                    |                    |                     |
| รองรับเครือข่ายไร้สาย WIFI             |                         | Wi-Fi 6 ความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz (IEEE 802.11 ax)                       |                  |                    |                    |                     |
| หน้าจอส่งสัญญาณ (WIFI)                 |                         | 5G                                                                       |                  |                    |                    |                     |
| การเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม           |                         | Bluetooth 5.4                                                            |                  |                    |                    |                     |
| VESA hole site มม.                     |                         | 4-M8 hole site 600 x 400                                                 |                  |                    |                    |                     |
| เทคโนโลยีหน้าจอระบบสัมผัส              |                         | Multiple Infrared scanning technology รวมถึงสามารถเลือก ช่องสัญญาณ Input |                  |                    |                    |                     |
| Drive Mode                             |                         | HID Free Drive                                                           |                  |                    |                    |                     |
| Communication Port                     |                         | USB                                                                      |                  |                    |                    |                     |
| จุดการรับรู้ชั้นต่ำ Sensor             |                         | 2mm                                                                      |                  |                    |                    |                     |
| ความแม่นยำในการสัมผัส                  |                         | ±1mm                                                                     |                  |                    |                    |                     |
| Anti-Interference                      |                         | Incandescent lamp (220V, 100W)                                           |                  |                    |                    |                     |
| Calibration                            |                         | Calibration free                                                         |                  |                    |                    |                     |
| Touch Time                             |                         | More than 60 million times in the same position                          |                  |                    |                    |                     |
| Touch Power supply Mode                |                         | USB 5.0V power supply                                                    |                  |                    |                    |                     |
| อุปกรณ์ในเครื่อง                       | ขาตั้ง / อุปกรณ์ยึดผนัง | 1 ชิ้น / 1 ชิ้น                                                          |                  |                    |                    |                     |
|                                        | ปากกา                   | 1 ชิ้น                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | สายพาวเวอร์             | 1 ชิ้น                                                                   |                  |                    |                    |                     |
|                                        | รีโมทคอนโทรล            | 1 ชิ้น                                                                   |                  |                    |                    |                     |
| อุปกรณ์เสริม OPS                       |                         | CPU Intel Core i7, RAM DDR4 8GB, SSD 256GB, ระบบปฏิบัติการ Windows 10    |                  |                    |                    |                     |
| PC Option                              |                         | H81/H110/H310 Mainboard                                                  |                  |                    |                    |                     |
| Input Voluge                           |                         | 18V DC                                                                   |                  |                    |                    |                     |
| Rated Output Current                   |                         | 5A                                                                       |                  |                    |                    |                     |
| กำลังไฟฟ้า                             |                         | 100-240V, 50/60Hz                                                        |                  |                    |                    |                     |
| Standby consumption                    |                         | (≤0.5W)                                                                  |                  |                    |                    |                     |
| Rated Load Power                       |                         | 90W                                                                      | 90W              | 108W               | 108W               | 108W                |
| ขนาดมอเตอร์                            |                         | ≤210W                                                                    | ≤210W            | ≤325W              | ≤420W              | ≤500W               |
| ขนาดสินค้า กว้างxสูงxลึก (มม.)         |                         | 1,260 x 777 x 84                                                         | 1,485 x 905 x 88 | 1,706 x 1,030 x 88 | 1,953 x 1,177 x 88 | 2,217 x 1,324 x 108 |
| น้ำหนัก (กก.)                          |                         | 28                                                                       | 37               | 50                 | 66                 | 87                  |



เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ



เครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ  
ขนาดใหญ่




เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ



เครื่องพิมพ์จำหน่ายซอง



software เอกสาร



บริการให้เช่า เครื่องทำจดหมาย



รับผลิตจดหมาย



เครื่องตัดนามบัตร-การ์ดอัตโนมัติ



เครื่องปั๊มอัตโนมัติ



เครื่องตัดได้คัทดิจิทัล



เครื่องตัดกระดาษ



เครื่องเคลือบ



เครื่องรัดอัตโนมัติ



เครื่องนับกระดาษ



เครื่องทำลายเอกสาร



เครื่องทำลายเอกสารอุตสาหกรรม



รถยนต์ สำนักงาน



เครื่องฟอกอากาศ



เครื่องเข้าเล่ม



เครื่องพับกระดาษ



ห้องประชุมส่วนตัว



เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน



Interactive Whiteboard



ป้ายโฆษณาดิจิทัล indoor



ป้ายโฆษณาแขวนหน้าร้าน



ป้ายโฆษณาดิจิทัล outdoor



LED indoor/outdoor



บริการให้เช่า ป้ายโฆษณา



รับผลิต งานพิมพ์ต่างๆ



กระดาษฟอร์ม / ซองจดหมาย



อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ



แผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ



น้ำมันหล่อลื่นเครื่องทำลายเอกสาร



บริการให้เช่า เครื่องทำลายเอกสาร



บริการ ทำลายเอกสาร



อะไหล่ / onsite service

